


HONDA



Honda 抽水機 強勁順暢、簡便易攜


搭載強力且耐用的 Honda 四行程引擎

從低轉速到高轉速皆提供穩定的扭力輸出，充分發揮抽水與出水的性能。安靜、耐久性與起動性佳，燃油與機油消耗損低，十分節能，低廢氣排放量對環境更是環保友善。

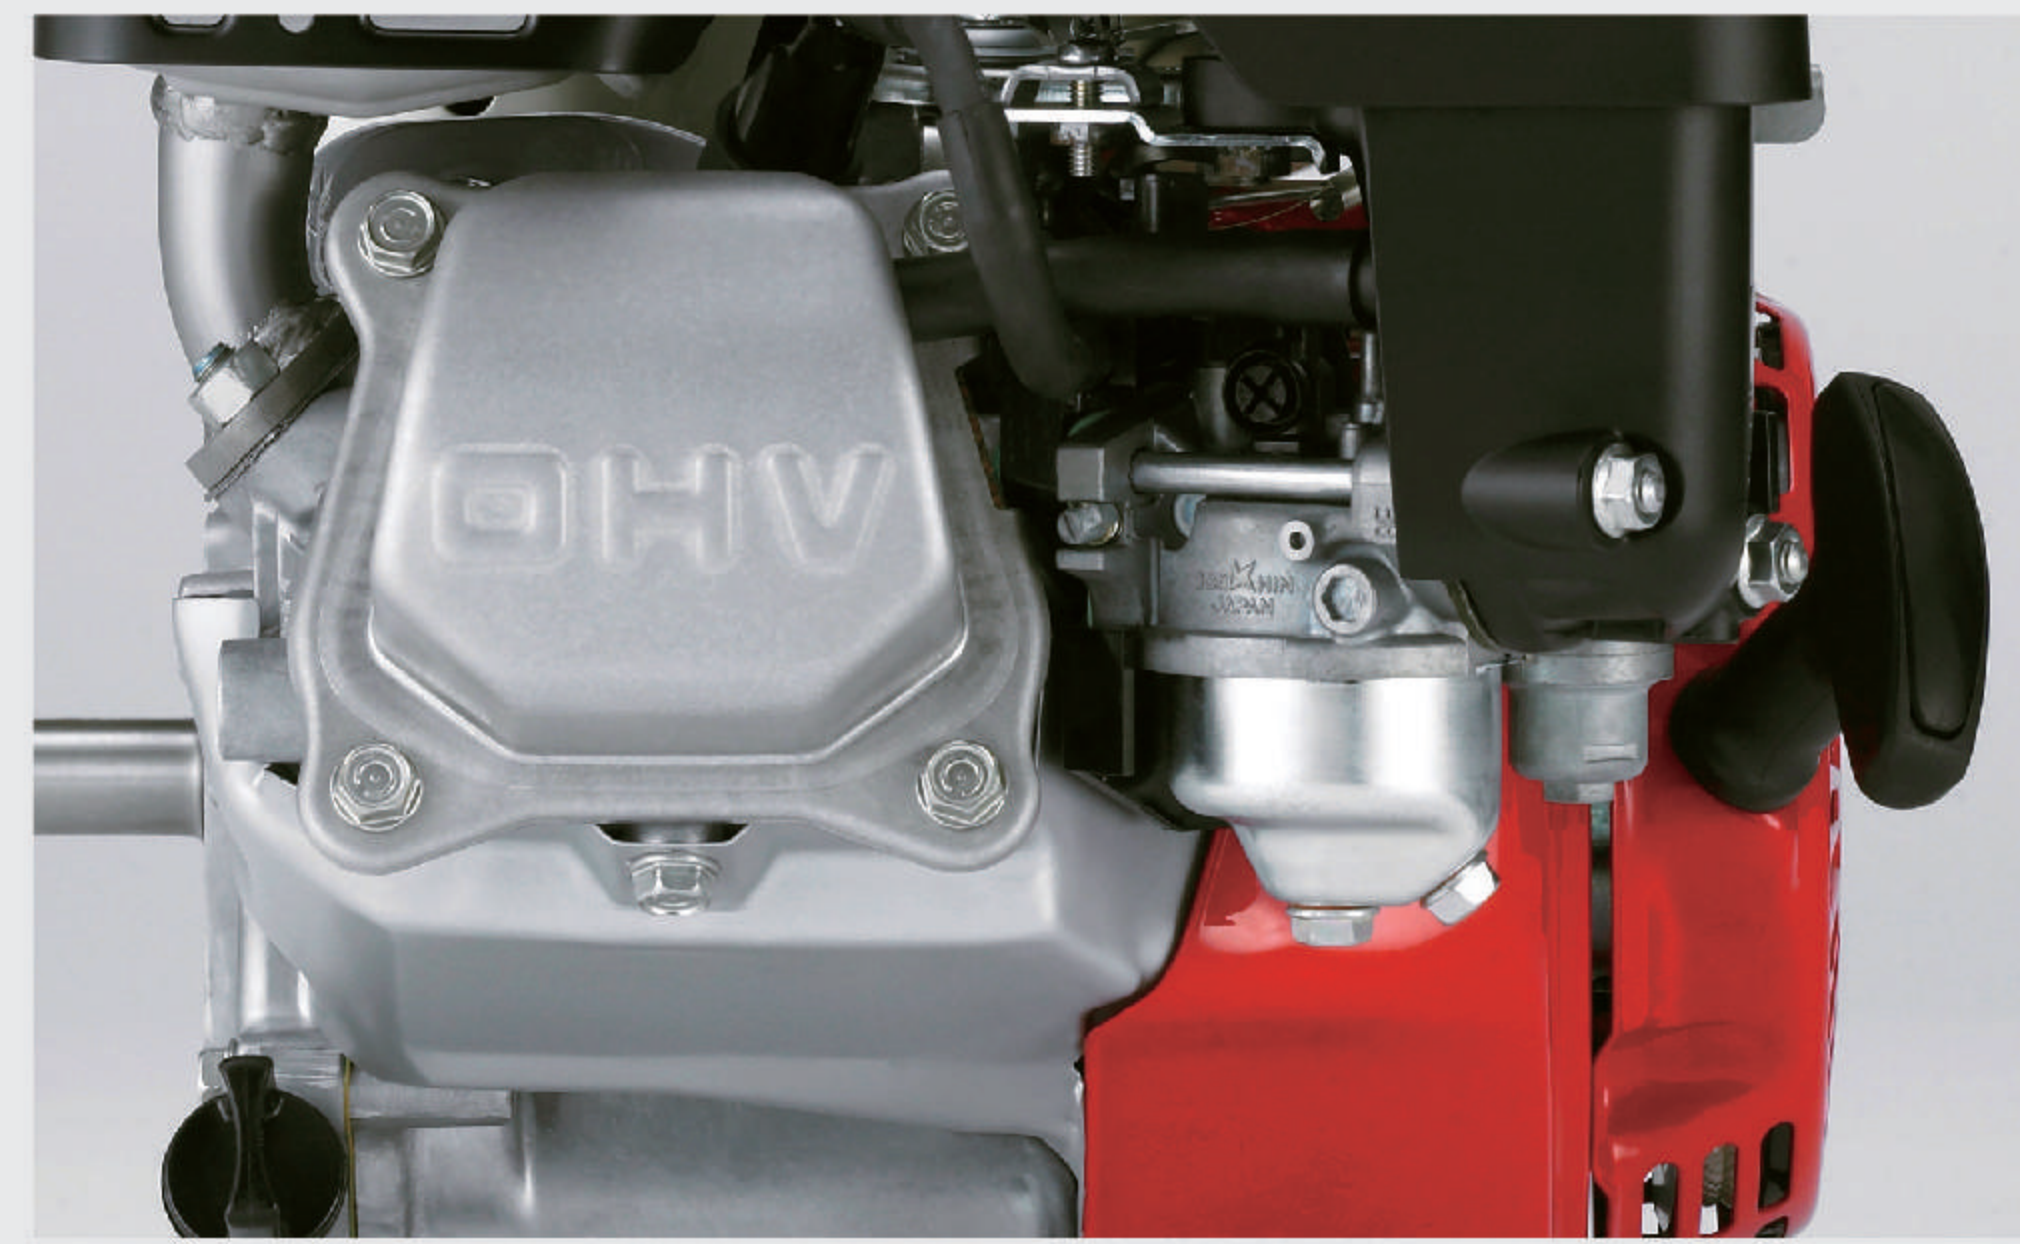

強力抽水，順暢出水的高性能抽水裝置


Honda 獨家技術，以電腦分析抽水機內水流狀況，使水流更加順暢無阻。同時提升了揚程、出水量及省油的性能。

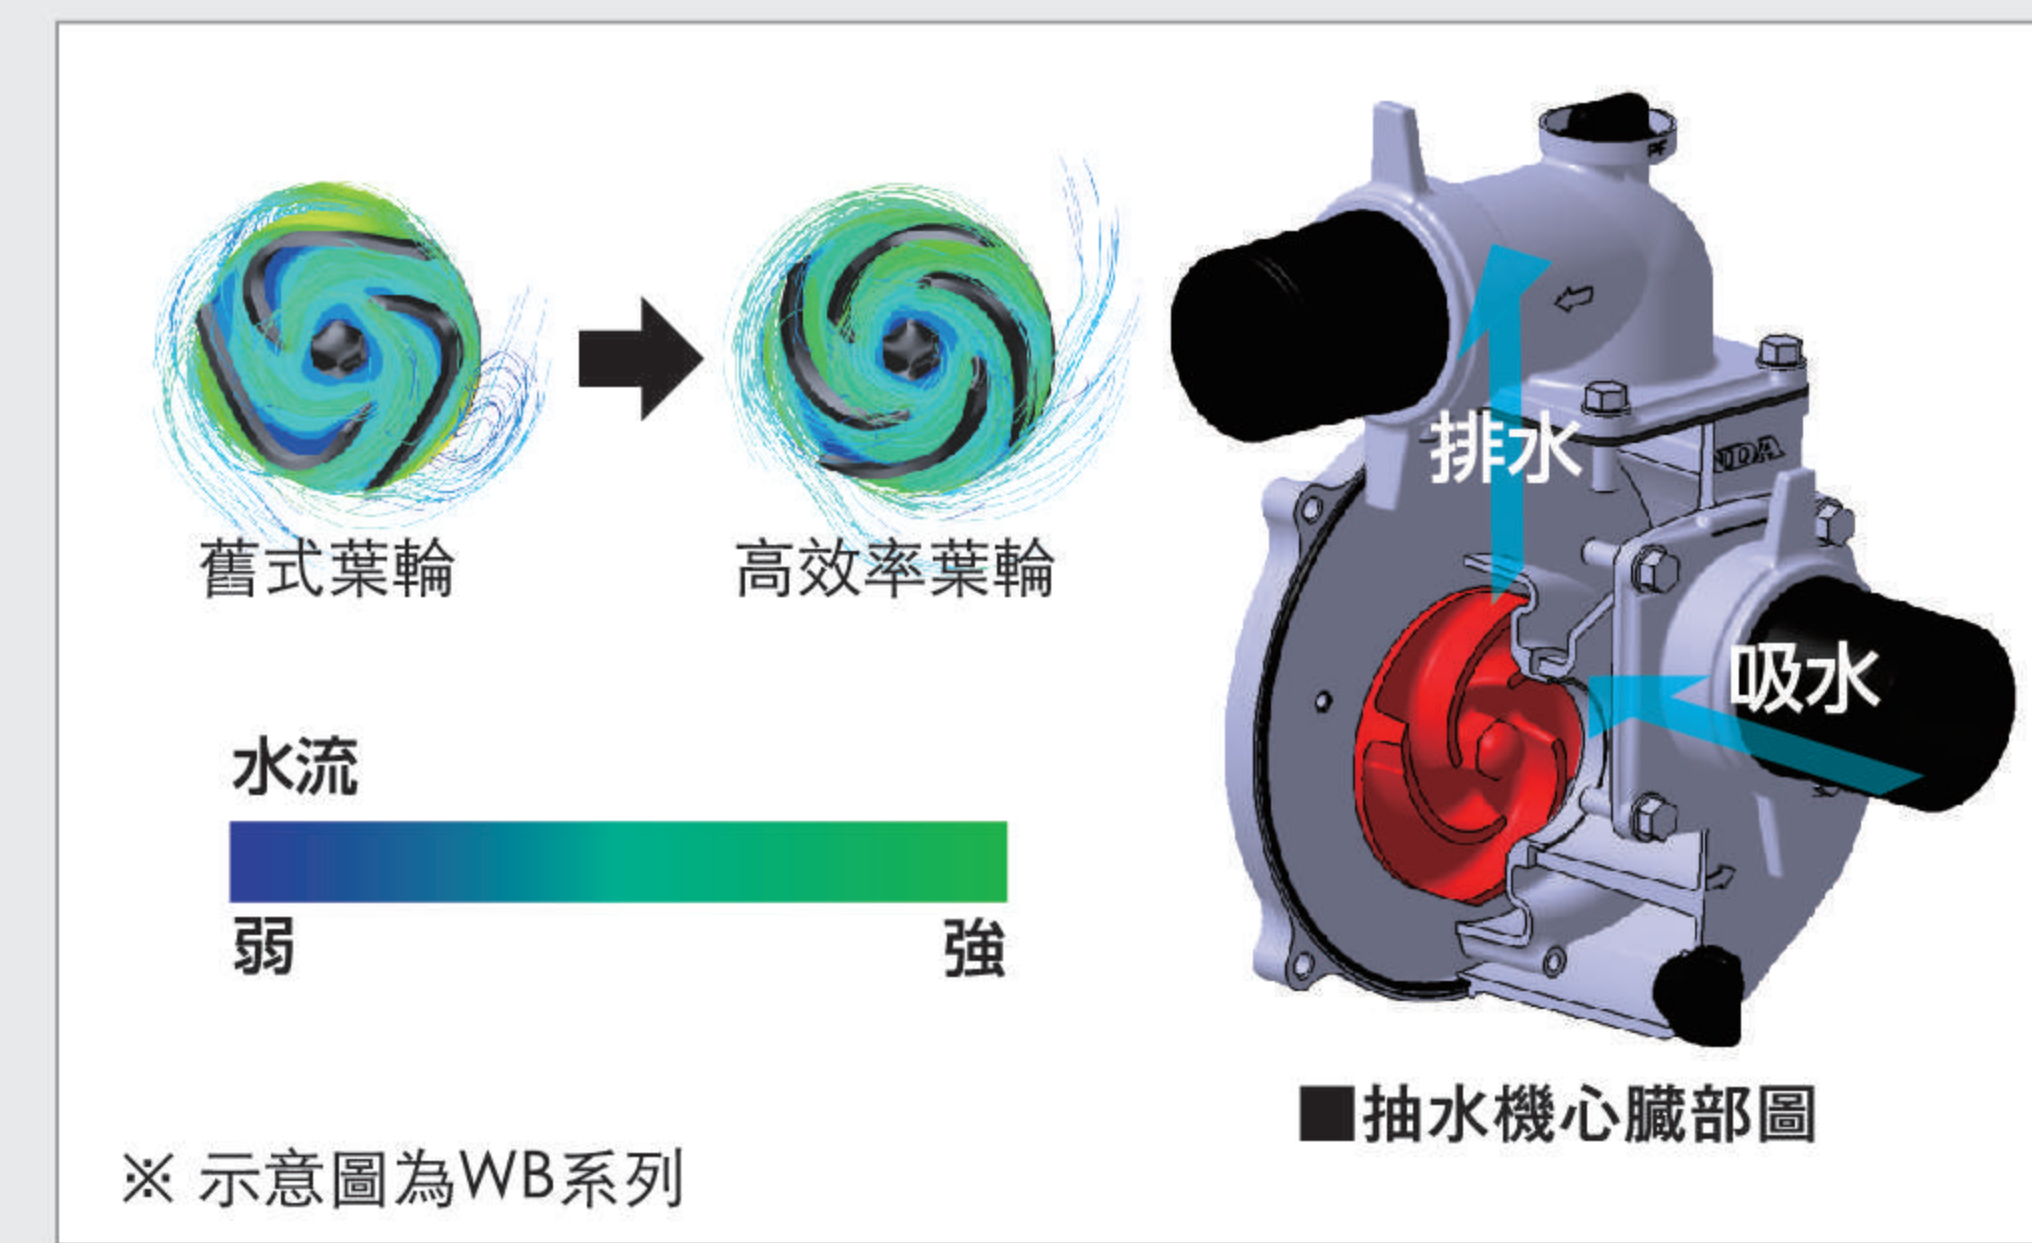

通用抽水機

WX10T	WB15X	WL20XH	WL30XH	WB20XT	WB30XT
進出水口徑 約25mm (1 inch)	進出水口徑 約38mm (1.5 inch)	進出水口徑 約50mm (2 inch)	進出水口徑 約80mm (3 inch)	進出水口徑 約50mm (2 inch)	進出水口徑 約80mm (3 inch)
最大揚程 37 m	最大揚程 26 m	最大揚程 32 m	最大揚程 23 m	最大揚程 32 m	最大揚程 23 m
最大吸水揚程 8 m	最大吸水揚程 4 m	最大吸水揚程 7.5 m	最大吸水揚程 7.5 m	最大吸水揚程 7.5 m	最大吸水揚程 7.5 m
最大出水量 120 L / min	最大出水量 160 L / min	最大出水量 670 L / min	最大出水量 1,100 L / min	最大出水量 620 L / min	最大出水量 1,100 L / min



性能曲線

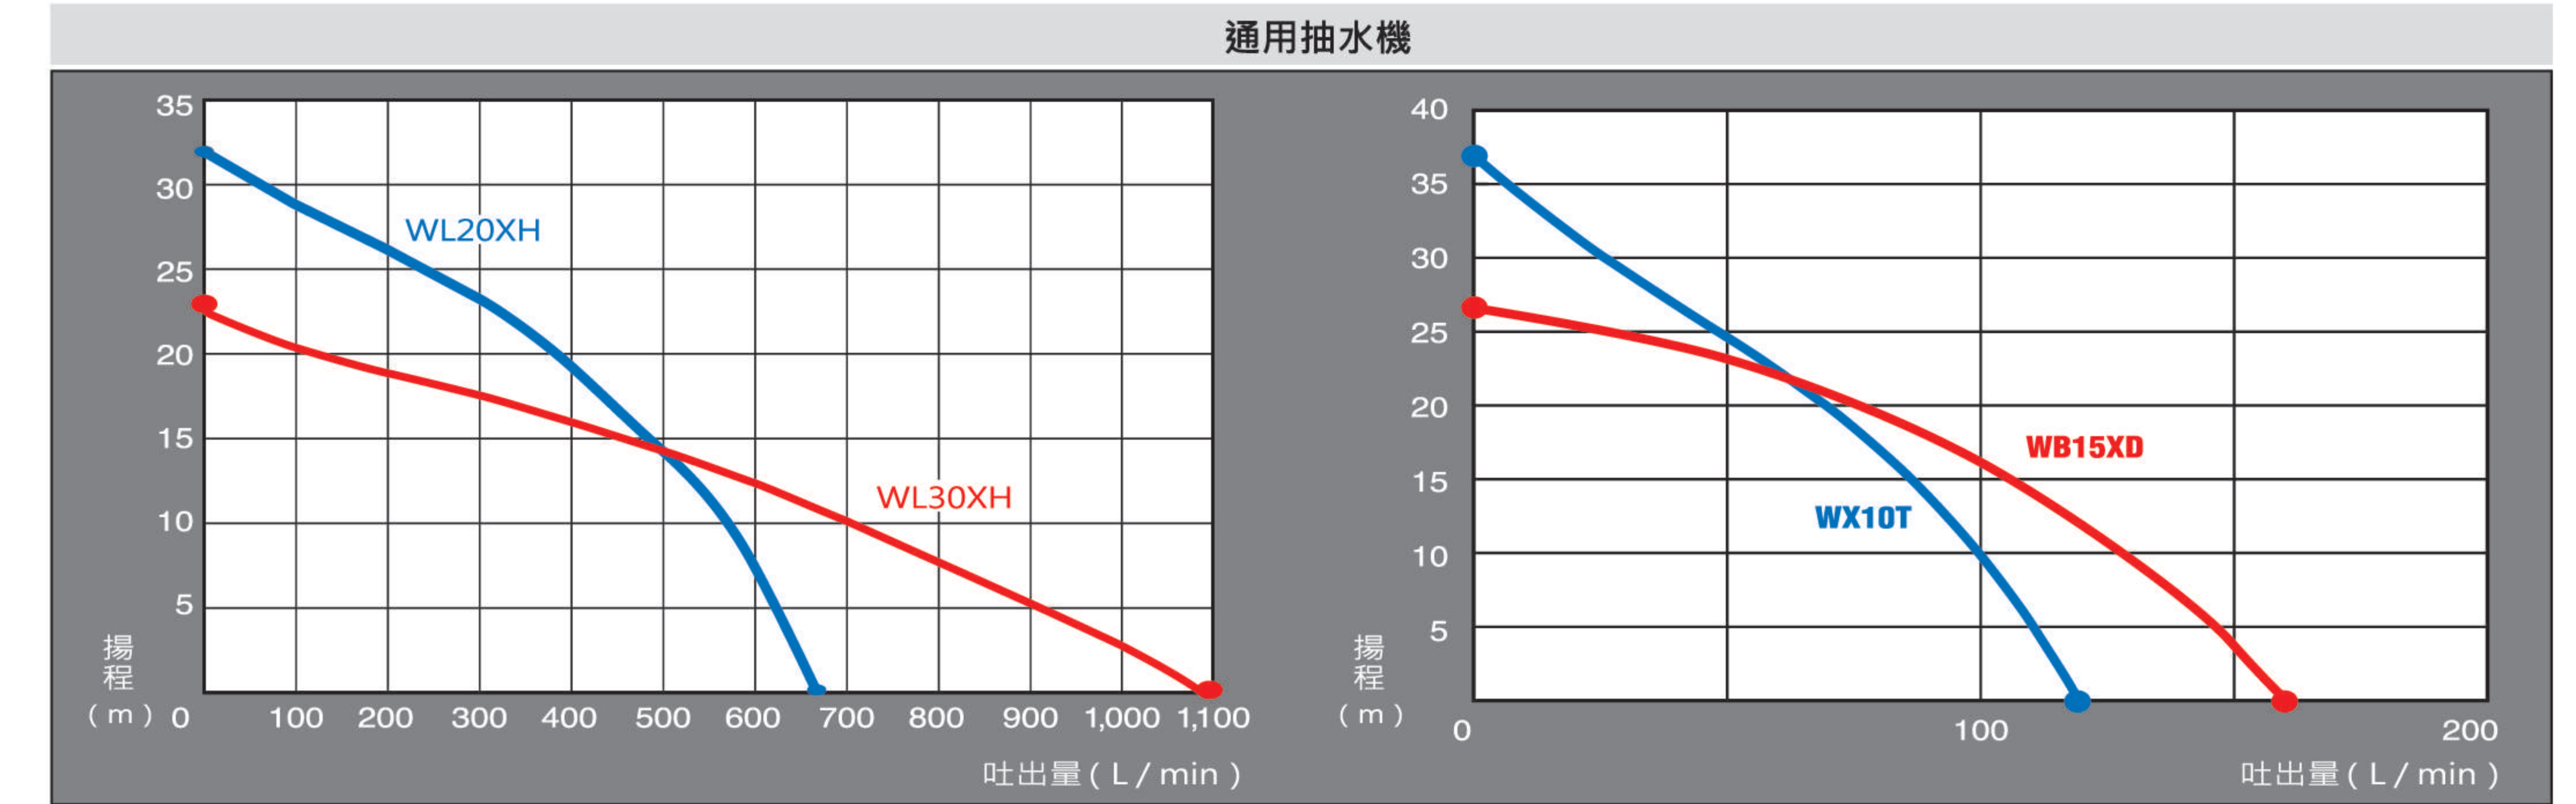

規格表

	通用抽水機						
	WX10T	WB15X	WL20XH	WL30XH	WB20XT	WB30XT	
型式	D1	DRX	DRW	DRW	DR	DR	
重量尺寸	長 x 寬 x 高 (mm)	340 x 220 x 295	380 x 340 x 395	490 x 385 x 410	510 x 385 x 435	485 x 365 x 425	510 x 385 x 455
抽水規格	淨重 (kg)	6.1	15	24	25	20	26
	進 / 出水口徑 (mm)	25	38	50	80	50	80
	最大揚程 (m)	37	26	32	23	32	23
	最大吸水揚程 (m)	8	4	7.5	7.5	7.5	7.5
引擎規格	最大出水量 (L / min)	120	160	670	1,100	620	1,100
	型號	GX25T	GX80D	GP160H		GX120T2	GX160T2
	總排氣量 (cm ³)	25	79.7	163	163	118	163
	最大馬力 (kW [PS] / rpm)	0.81 [1.1] / 7,000	-	4.0 [5.5] / 3,600		2.9 [4.0] / 3,600	4.0 [5.5] / 3,600
	淨動力 / 轉速 (kW [PS] / rpm)	0.72 [1.0] / 7,000	1.5 [2.0] / 3,600	3.6 [4.9] / 3,600		2.6 [3.5] / 3,600	3.6 [4.9] / 3,600
	適用燃料	無鉛汽油					
	油箱最大容量 (L)	0.53	1.5	3.1		2.0	3.1
點火方式	晶體磁石發電						
起動方式	手拉起動						
配備	連續運轉時數 (hr)	約 0.9	約 1.7	約 2.1	約 1.9	約 1.7	約 1.9
	機油警告裝置	-	●	-	-	-	-
	水管套接部	●	-	●	●	●	●
	水管套接部固定環	●	-	●	●	●	●
	過濾裝置 / 管束	●	-	●	●	●	●
保固年限	1年	2年	1年		2年		
產地	日本	印度	中國		泰國		

附屬品

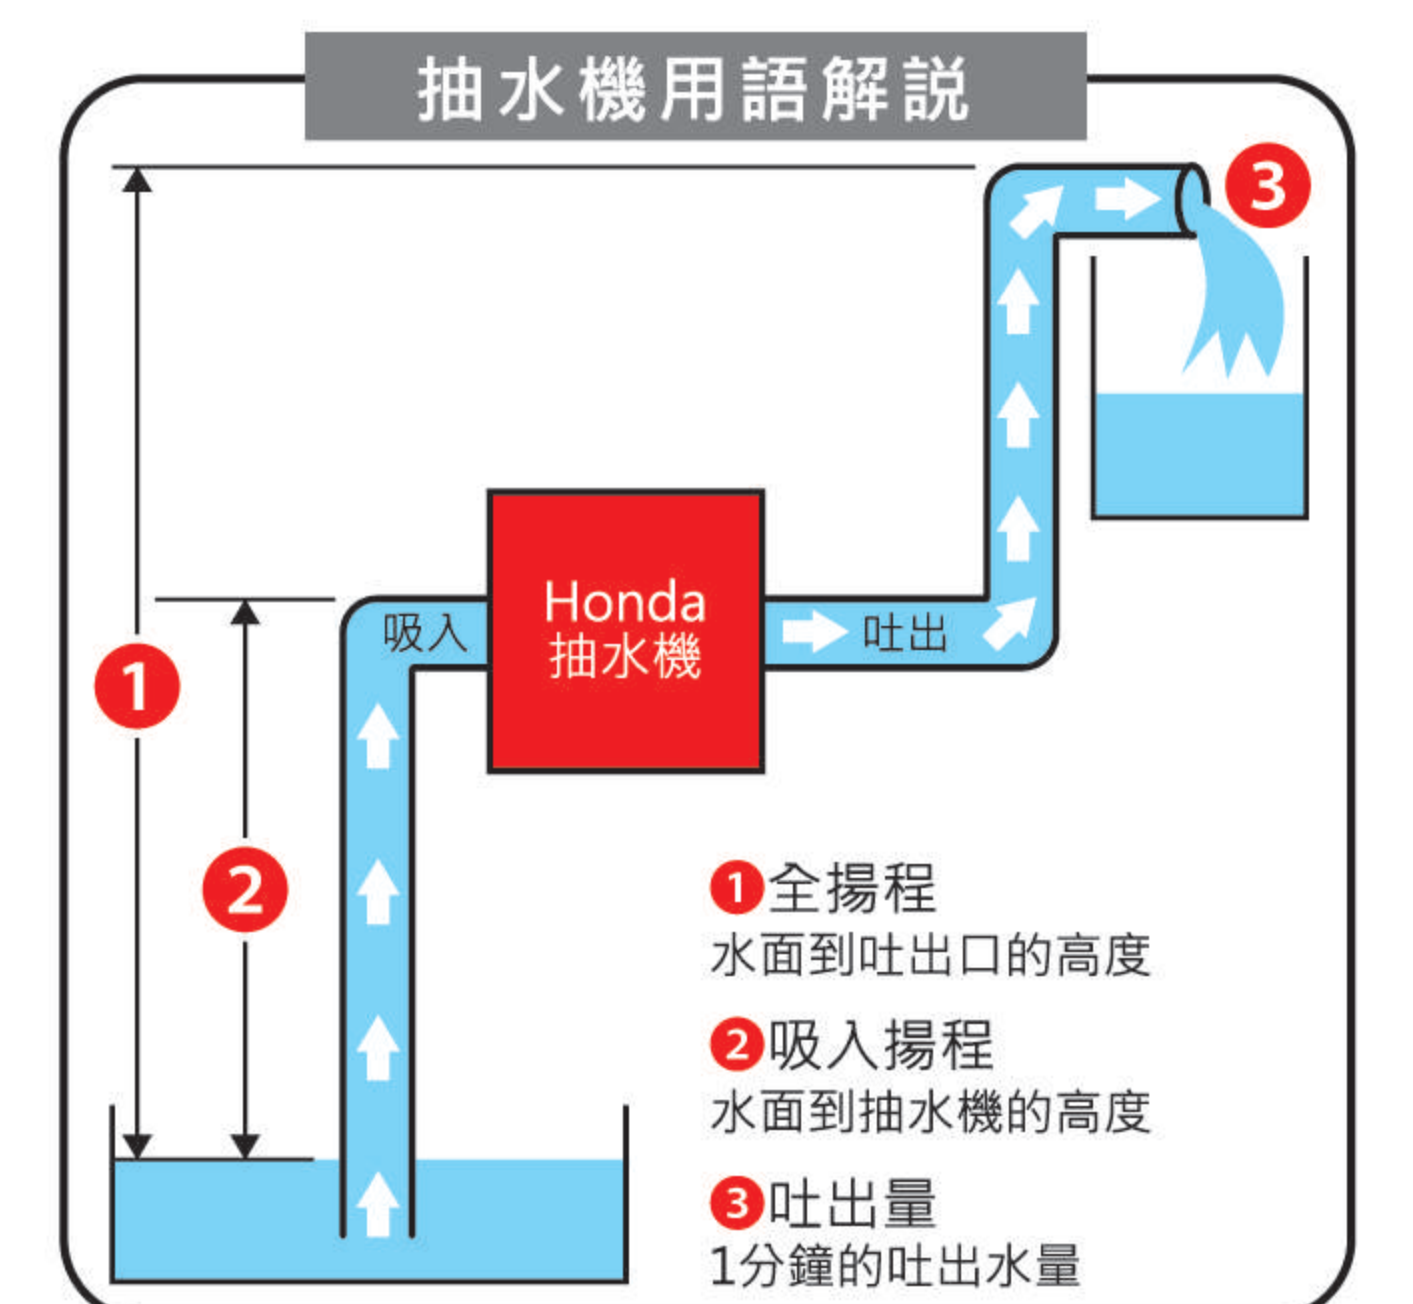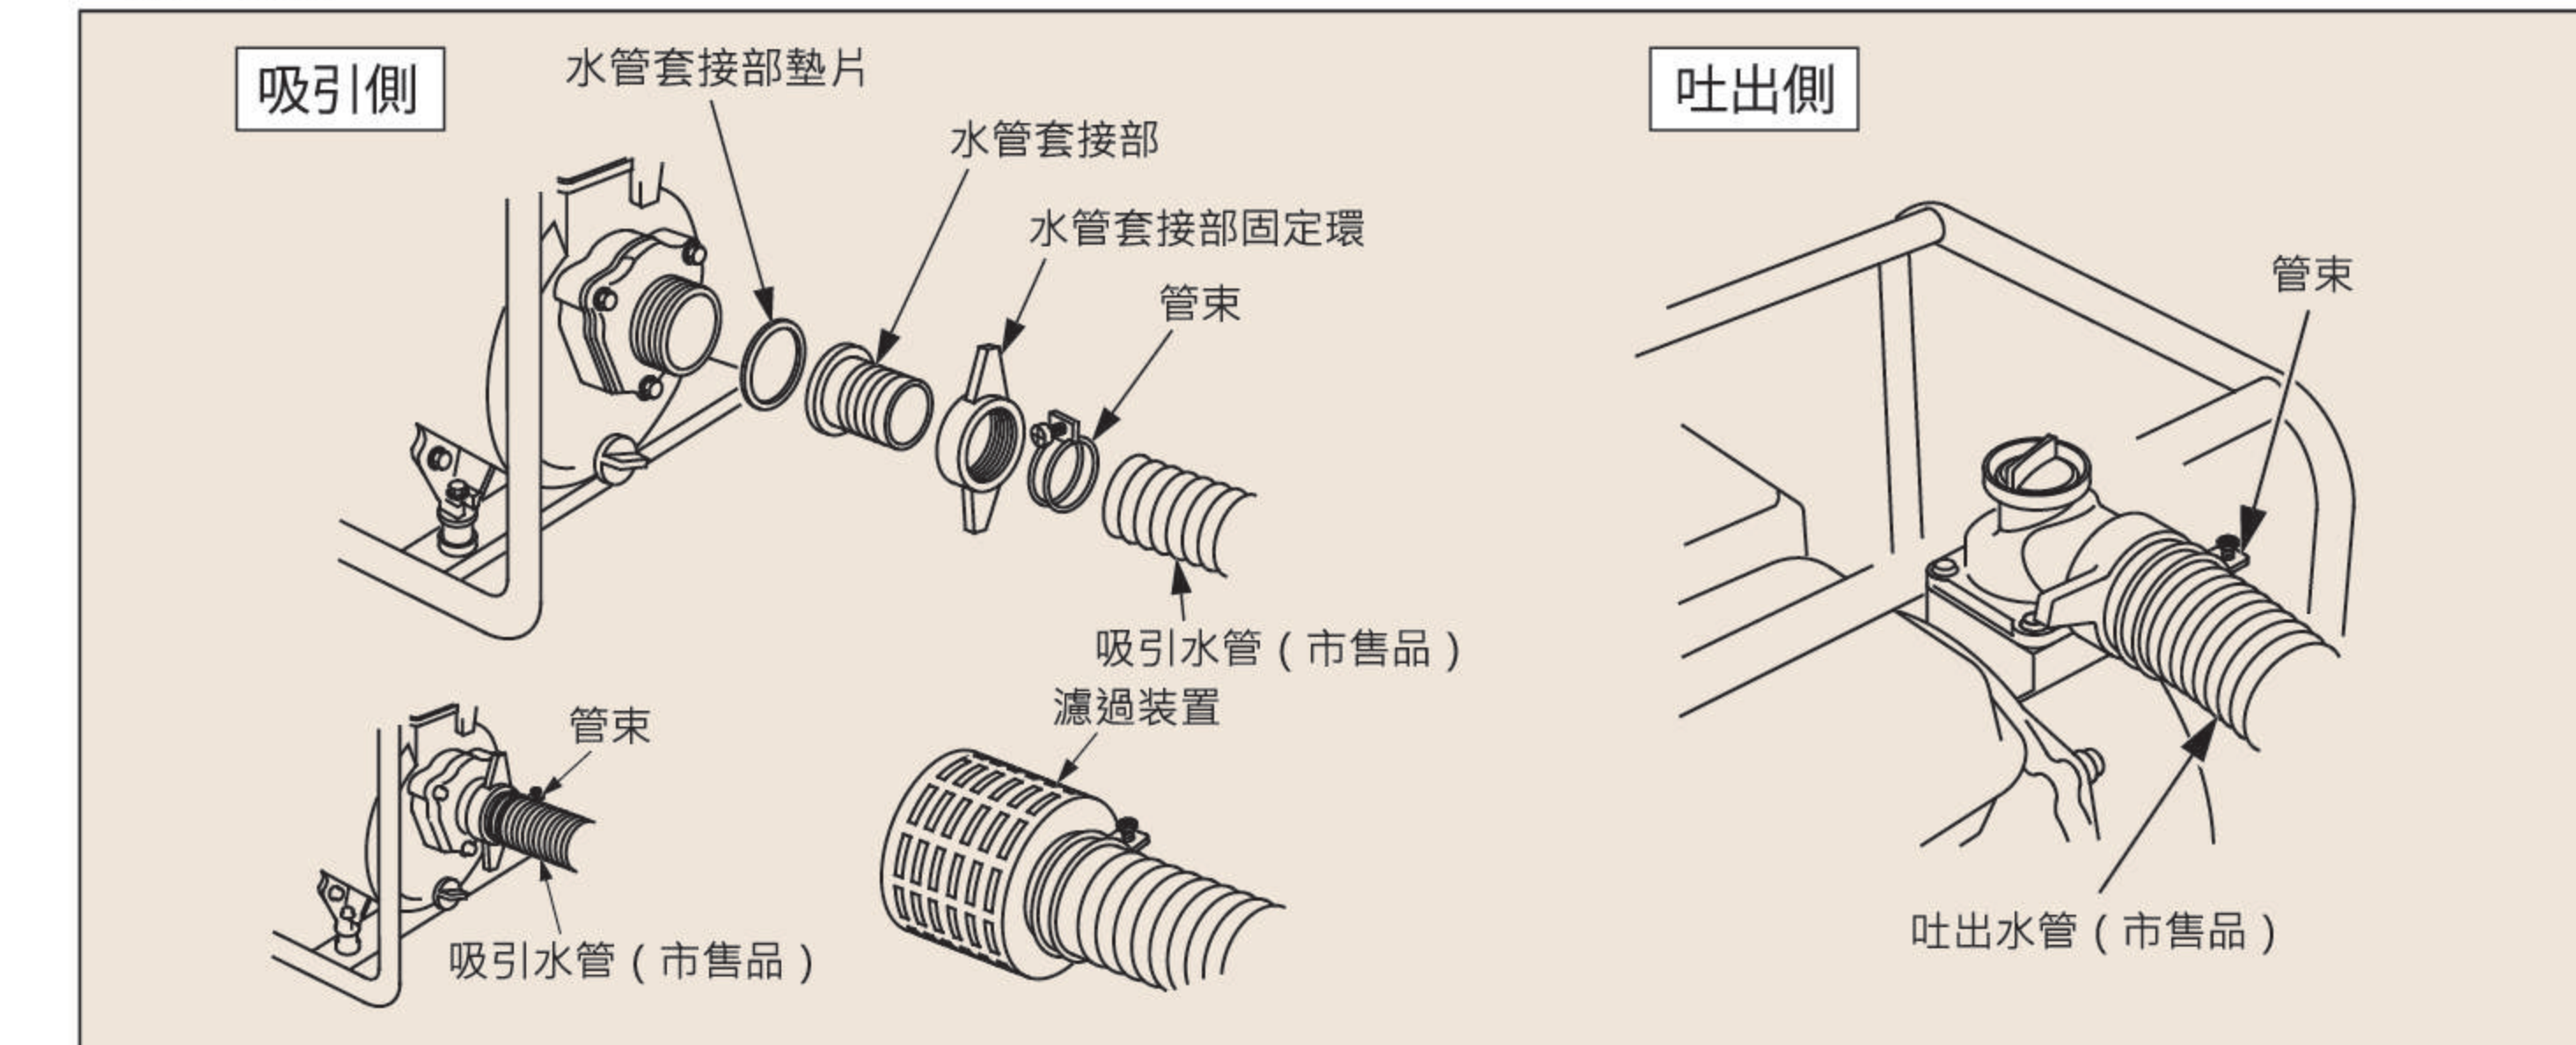

注意 ● 本型錄刊載之產品僅可使用於清水，請勿用於泥水、海水、化學品、油脂類等。● 使用前請仔細閱讀使用說明書。● 本型錄刊載規格可能有所更動，恕不另行通知，詳細規格請洽經銷商。● 商品圖片可能與實際顏色有所不同。● 請勿於室內、室外通風不良的地方使用，以防一氧化碳中毒之情況發生。● 請勿於操作期間添加油料，並遠離火源與其他設備達 1 公尺以上。

2022.08

台灣本田股份有限公司 Honda Taiwan Co., Ltd.

地址：台北市民生東路三段 69 號 13 樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw



Honda Taiwan 官方網站